





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Uslugowe,, **WIMA-ROL**" S.C.
31-352 Kraków, ul. W. Tetmajera 124 tel./fax. (0-12) 637-33-52
30-363 Kraków, ul. Kobierzyńska 45 tel./fax. (012) 269-44-81
30-300 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 37 tel./fax.(0-18)441-93-50

Instrukcja pomiaru rolet w kasecie typu: B1, B2, B3, B7, B9

Aby roleta działała prawidłowo należy dokładnie określić cztery wymiary:

- a) szerokość
- b) wysokość
- c) szerokość listwy przyszybowej
- d) sprawdzić czy prowadnica o szerokości 2 cm zmieści się do podstawy klamki.

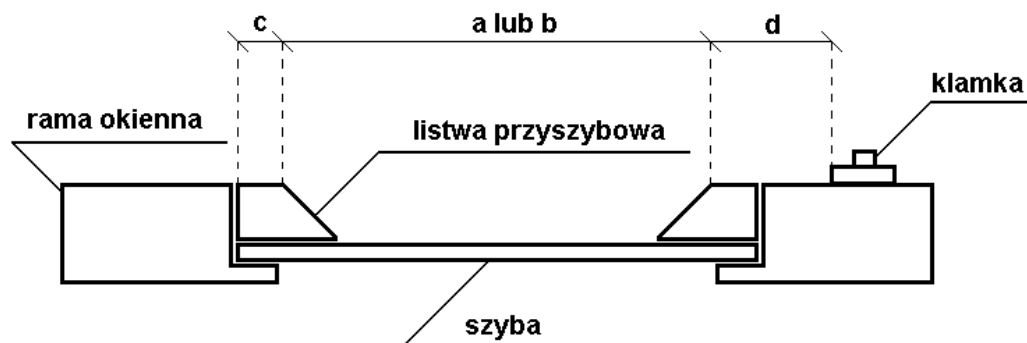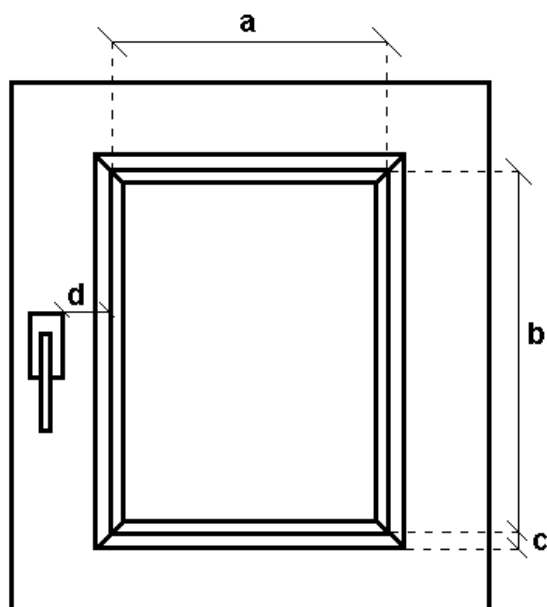


UWAGA !!! Firma nie ponosi odpowiedzialności za źle podane wymiary.



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Uslugowe,, **WIMA-ROL**" S.C.
31-352 Kraków, ul. W. Tetmajera 124 tel./fax. (0-12) 637-33-52
30-363 Kraków, ul. Kobierzyńska 45 tel./fax. (012) 269-44-81
30-300 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 37 tel./fax.(0-18)441-93-50


Instrukcja montażu rolet w kasecie typu: B1, B2, B3, B7, B9

Przed przystąpieniem do montażu dokładnie odtłuścić okno benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem uniwersalnym.

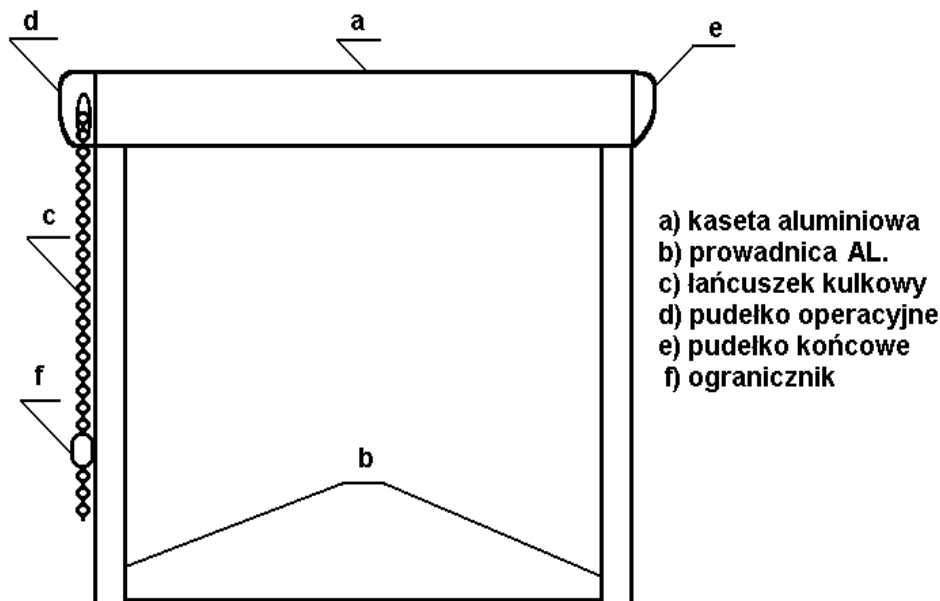

Montaż rozpocząć od:

a) zdjąć zabezpieczenie z taśmy klejącej, przykleić obie prowadnice do okna równo z brzegiem listwy przyszybowej,

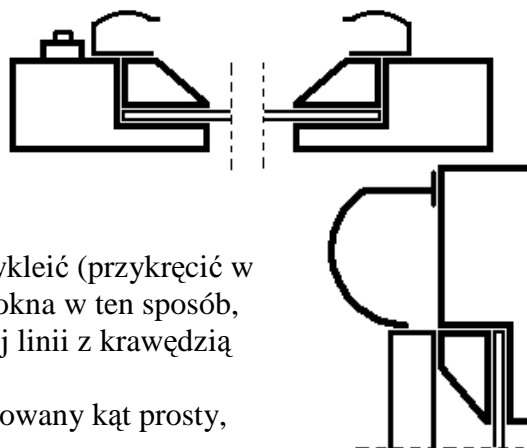

b) zdjąć zabezpieczenie z taśmy na kasecie i przykleić (przykręcić w przypadku rolet B1) ją na górnej części ramy okna w ten sposób, aby krawędź kasety aluminiowej była w jednej linii z krawędzią prowadnicy (patrz rysunek).

Między prowadnicami a kasetą musi być zachowany kąt prosty,

UWAGA !!! Wszystkie płaszczyzny przyklejone do okna należy mocno docisnąć. Jeżeli roleta nie będzie rozwijała się do wymaganej wysokości należy zmienić położenie ogranicznika na łańcuszku.



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Uslugowe,, **WIMA-ROL**" S.C.
31-352 Kraków, ul. W. Tetmajera 124 tel./fax. (0-12) 637-33-52
30-363 Kraków, ul. Kobierzyńska 45 tel./fax. (012) 269-44-81
30-300 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 37 tel./fax.(0-18)441-93-50

Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji rolet materiałowych

1. Pomiar i montaż rolety

- Zalecamy, aby pomiar i montaż rolet wykonał przeszkolony monter.

2. Zasłanianie i odsłanianie rolety /obsługa rolety

- Do obsługi rolety służy łańcuszek.
- Roleta powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania za łańcuszek.
- W przypadku wadliwej pracy rolety należy zwrócić się o pomoc do specjalisty.
- Nie rozwijać nadmiernie tkaniny z wałka, by nie spowodować jej odklejenia (zwłaszcza w upalne dni)
- Przy zwijaniu rolety dbać, by krawędź tkaniny nie strzępiła się pocierając o mechanizm

3. Utrzymanie czystości

- Kasetka rolety oraz prowadnice mogą być czyszczone w ten sam sposób, jak ramy okienne.
- Materiał rolety nie powinien być czyszczony z użyciem jakichkolwiek środków czyszczących. Lekkie zabrudzenia można usunąć na sucho ściereczką lub szczoteczką lub spróbować je usunąć stosując ciepłą wodę i gąbkę
- Rolet nie należy czyścić środkami żrącymi ani rozpuszczalnikami
- Zaleca się usuwać kurz za pomocą skompresowanego powietrza lub suszarki (ustawionej na chłodne powietrze), lub za pomocą odkurzacza

4. Niewłaściwe użytkowanie

Producent rolety nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania a w szczególności za:

- Uszkodzenia mechaniczne.
- Utratę estetyki lub koloru materiału rolety w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
- Zerwanie łańcuszka na skutek szarpania przy obsłudze rolety.
- Zagniecenie materiału rolety.
- Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie rolety wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie roleta została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemiczne.
- Niewskazane jest stosowanie szczególnych typów materiałów roletowych (np. materiałów podgumowanych) w kuchniach, łazienkach, toaletach, pływalniach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu rolety lub jej konstrukcji.

5. Ostrzeżenie!



- Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinać sznur wokół szyi.
- Dla uniknięcia zadziergnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem dzieci.
- Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych.