




Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe, „WIMA-ROL”
S.C. 31-352 Kraków, ul. W. Tetmajera 124 tel./fax. (0-12) 637-33-52
30-363 Kraków, ul. Kobierzyńska 45 tel./fax. (012) 269-44-81 30-300
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 37 tel./fax.(0-18)441-93-50

Instrukcja pomiaru rolet dzień noc w kasecie typu: B1

Aby roleta działała prawidłowo należy dokładnie określić wymiary:

- szerokość
- wysokość
- szerokość listwy przyszybowej
- wysokość od góry kasety do zamknięcia materiału
- szerokość samej szyby

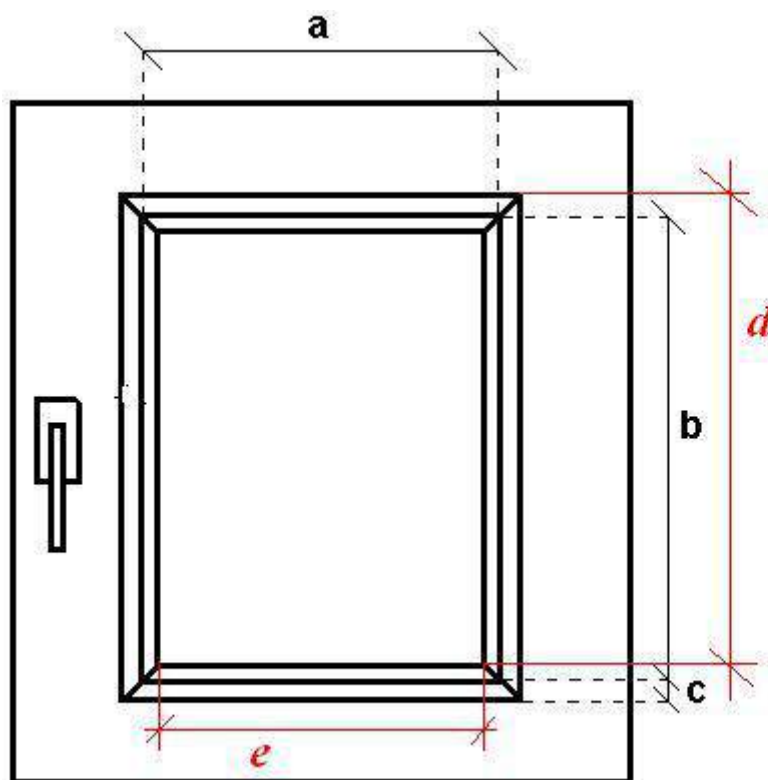


UWAGA !!! Firma nie ponosi odpowiedzialności za źle podane wymiary.



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Uslugowe, „WIMA-ROL”
S.C. 31-352 Kraków, ul. W. Tetmajera 124 tel./fax. (0-12) 637-33-52
30-363 Kraków, ul. Kobierzyńska 45 tel./fax. (012) 269-44-81 30-300
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 37 tel./fax.(0-18)441-93-50

Instrukcja pomiaru rolet dzień noc w kasecie typu B1 dla listew półokrągłych

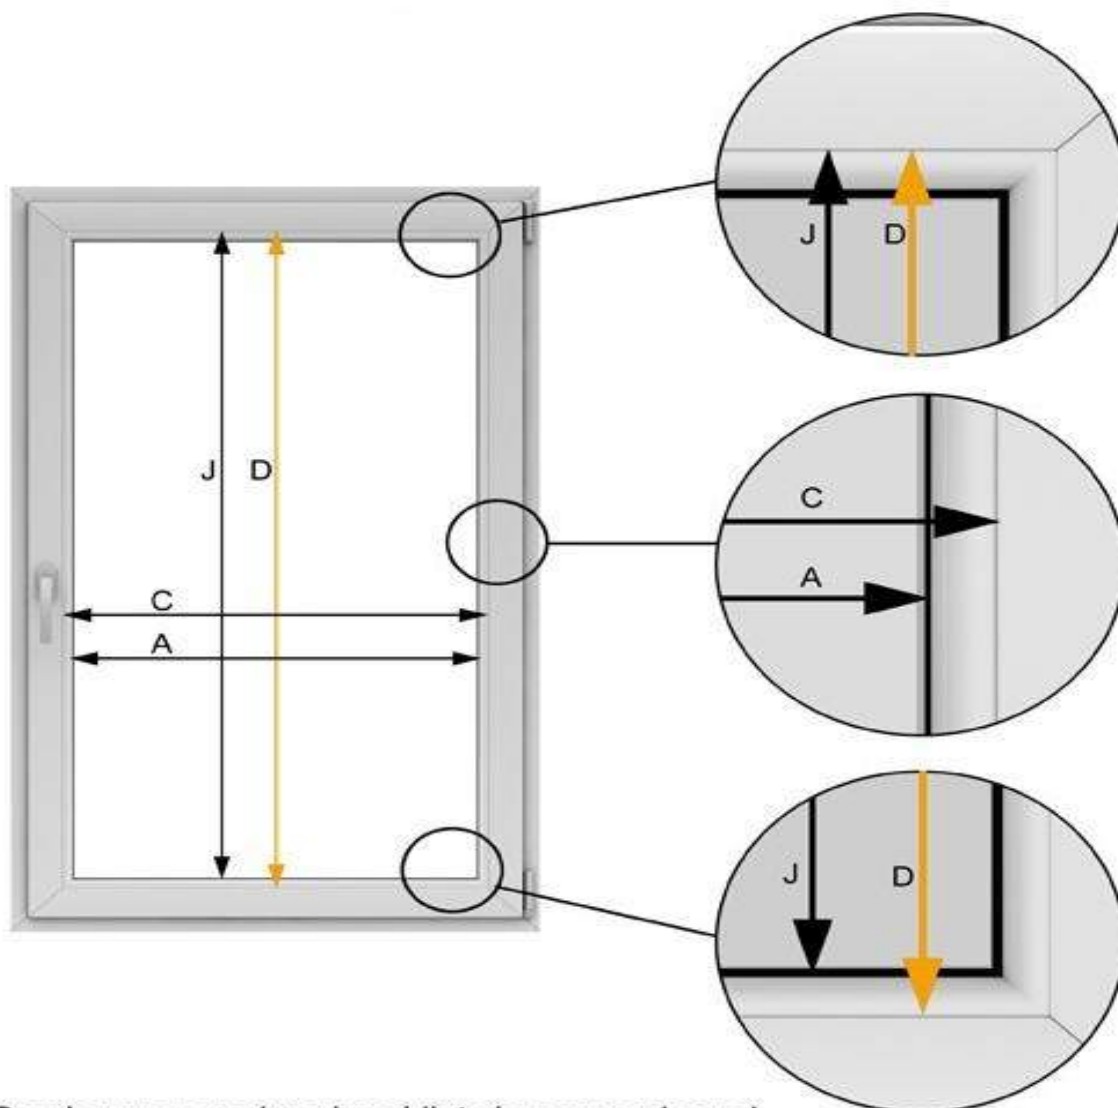

Pomiar przy zaokrąglonej listwie przyszybowej

- A: Szerokość szyby
- C: Szerokość szyby z listwami przyszybowymi.
- D: Wysokość szyby z listwami przyszybowymi
- J: Wysokość od górnej listwy przyszybowej do dolnego wymiaru szyby z uszczelką

UWAGA!!! Firma nie ponosi odpowiedzialności za złe podane wymiary.



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Uslugowe, „WIMA-ROL”
S.C. 31-352 Kraków, ul. W. Tetmajera 124 tel./fax. (0-12) 637-33-52
30-363 Kraków, ul. Kobierzyńska 45 tel./fax. (012) 269-44-81 30-300
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 37 tel./fax.(0-18)441-93-50

Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji rolet materiałowych

1. Pomiar i montaż rolety

- Zalecamy, aby pomiar i montaż rolet wykonał przeszkolony monter.

2. Zasłanianie i odsłanianie rolety /obsługa rolety

- Do obsługi rolety służy łańcuszek.
- Roleta powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania za łańcuszek.
- W przypadku wadliwej pracy rolety należy zwrócić się o pomoc do specjalisty.
- Nie rozwijać nadmiernie tkaniny z wałka, by nie spowodować jej odklejenia (zwłaszcza w upalne dni)
- Przy zwijaniu rolety dbać, by krawędź tkaniny nie strzępiła się pocierając o mechanizm

3. Utrzymanie czystości

- Kasetka rolety oraz prowadnice mogą być czyszczone w ten sam sposób, jak ramy okienne.
- Materiał rolety nie powinien być czyszczony z użyciem jakichkolwiek środków czyszczących. Lekkie zabrudzenia można usunąć na sucho ściereczką lub szczoteczką lub spróbować je usunąć stosując ciepłą wodę i gąbkę
- Rolet nie należy czyścić środkami żrącymi ani rozpuszczalnikami
- Zaleca się usuwać kurz za pomocą skompresowanego powietrza lub suszarki (ustawionej na chłodne powietrze), lub za pomocą odkurzacza

4. Niewłaściwe użytkowanie

Producent rolety nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania a w szczególności za:

- Uszkodzenia mechaniczne.
- Utratę estetyki lub koloru materiału rolety w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
- Zerwanie łańcuszka na skutek szarpania przy obsłudze rolety.
- Zagniecenie materiału rolety.
- Gwarancji producenta nie podlega również z zabrudzenie rolety wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie roleta została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie.
- Niewskazane jest stosowanie szczególnych typów materiałów roletowych (np. materiałów podgumowanych) w kuchniach, łazienkach, toaletach, pływalniach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu rolety lub jej konstrukcji.

5. Ostrzeżenie!



- Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również zwinąć sznur wokół szyi.
- Dla uniknięcia zadziergnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem dzieci.
- Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych .